


# レボゲート使用に関して

## ■ 設置について


- レボゲートの先端は金型内部に設置願います。  
レボゲートの先端が製品に潜っている場合、  
本体と入れ子間に樹脂が入り込んでしまう恐れがありますので、  
ご注意願います。

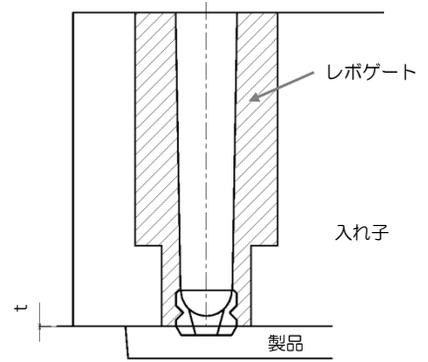


- レボゲートは先端が押し切る位置での設置は不適ですのでご注意下さい。  
先端が入れ子式になっておりますので、押し切る位置での設置は強度不足となります。  
通常のご使用方法では問題ございません。
- レボゲートを設置する穴は、D径に対し0.005~0.01大きい穴径にて加工願います。

## ■ その他

- 先端は入れ子の為、製品に2本ラインが付きます。  
レボゲート本体と入れ子の分割ラインが製品に転写されます。

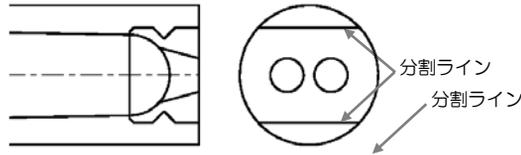

- 上面の追加工は部品破損に繋がりますのでご遠慮下さい。  
ゲート径の拡大やスライド構造部に影響を及ぼしますのでご遠慮下さい。
- 先端部分は別途購入により、取り替え可能です。  
2点ゲートから3点ゲートへ変更したい場合や、ガラス入りの樹脂などで先端のゲートが  
摩耗してしまった場合などに交換可能です。

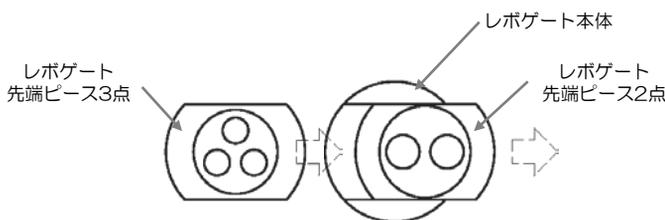

2点から3点に変更