
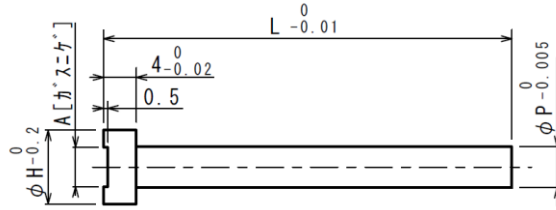


Eタイプガストース

材質	硬度
SKH51	HRC59～61

先端詳細図



※Aミゾ加工が不要の場合は、「AN」をご選択ください。

※Aミゾ加工方向とスリット方向は必ずしも一致しませんので、ご了承ください。

Code No		[in] 0.01	G	H	A	G本数	
Code	P	L					
PMSE	2	10.00～50.00	0.005	4	1.2	3	
	2.5	10.00～50.00		5	1.5	4	
	3	10.00～50.00		6	1.8	4	
	3.5	10.00～50.00		7	2.1	6	
	4	10.00～50.00		7	2.4	6	
	5	10.00～50.00		0.01	9	3.0	8
	6	10.00～50.00		0.02	10	3.6	10
	8	10.00～50.00		13	4.8	12	
	10	10.00～50.00		15	6.0	12	
	12	10.00～50.00		17	7.2	12	

注文方法	Code No.	L	G
	PMSE5	26.57	0.01

【価格表】

(日本円)

P	10.0～50.0
2	18,400 (税込 20,240)
2.5	18,400 (税込 20,240)
3	18,400 (税込 20,240)
3.5	19,600 (税込 21,560)
4	20,200 (税込 22,220)
5	21,900 (税込 24,090)
6	24,200 (税込 26,620)
8	26,500 (税込 29,150)
10	28,800 (税込 31,680)
12	29,900 (税込 32,890)

追加工

Code @/P	追加工内容
AN 無料	<p>ガスニゲミソなし (Aミソなし)</p> <p>Aミゾ加工が不要の場合は、「AN」をご選択下さい。</p>

ツバカット	ツバカット平行2面-2
<p>KC</p> <p>400 税込440</p> <p>[in] 0.1 P/2 ≤ KC < H/2</p>	<p>KAC KBC</p> <p>1,100 税込1,210</p> <p>[in] 0.1 P/2 ≤ KAC · KBC < H/2</p>

ツバカット3面	H寸法変更
<p>DKC</p> <p>1,100 税込1,210</p> <p>[in] 0.1 P/2 ≤ DKC < H/2</p>	<p>HC</p> <p>700 税込770</p> <p>[in] 0.1 t < 1 → H-1 ≤ HC < H t ≥ 1 → P+1 ≤ HC < H</p>

ツバカット平行2面-1	ツバカット90° 2面
<p>WKC</p> <p>700 税込770</p> <p>[in] 0.1 P/2 ≤ WKC < H/2</p>	<p>RKC</p> <p>700 税込770</p> <p>[in] 0.1 P/2 ≤ RKC < H/2</p>

ツバカット4面	H寸法変更(精密)
<p>SKC</p> <p>1,400 税込1,540</p> <p>[in] 0.1 P/2 ≤ SKC < H/2</p>	<p>HCC</p> <p>1,400 税込1,540</p> <p>[in] 0.1 P+1 ≤ HCC < H-0.3</p>

T寸法変更	リング																		
<p>TC</p> <p>700 税込770</p> <p>[in] 0.1 2.0 ≤ TC < T T-TC ≤ Lmax-L</p>	<p>材質 NAK55 硬度 HRC37～43</p> <p>リング</p> <p>T-0.02 +0.01 phi P 0</p> <table border="1"> <tr> <th>P</th> <th>@</th> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>500 税込550</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>600 税込660</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>700 税込770</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12.0</td> <td></td> </tr> </table>	P	@	2.0	500 税込550	3.0	600 税込660	4.0	700 税込770	5.0		6.0		8.0		10.0		12.0	
P	@																		
2.0	500 税込550																		
3.0	600 税込660																		
4.0	700 税込770																		
5.0																			
6.0																			
8.0																			
10.0																			
12.0																			

T寸法変更	プラス方向へのTC変更は、リングが付属となります。						
<p>TC</p> <p>4.0</p> <table border="1"> <tr> <th>TC</th> <th>T</th> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>4.0</td> </tr> </table> <p>※上記以外のTC変更に関しては、別途ご相談となります。 ※ツバカットのご指定がある場合、付属のリングはツバカットなしとなります。</p>	TC	T	6	2.0	8	4.0	<p>※ツバカットに対してスリット方向を指定したい場合は、発注書に直角又は平行の記入をお願いします。逃げ溝方向は直角となります。</p> <p>※リングの販売に関して ピンとセットでの販売となります。リング単品での販売はしていませんのでご注意ください。</p>
TC	T						
6	2.0						
8	4.0						

【その他の追加工】 図面添付にて、お見積り致します。

【使用上の注意】 上面の追加工は、G寸法の広がり及び、部品破損に繋がりますので、ご慮下さい。別途、ガス抜きピン底面から金型外に繋がる、モールドベースのガスニゲ加工が必要です。

※ツバカットに対してスリット方向を指定したい場合は、発注書に直角又は平行の記入をお願いします。逃げ溝方向は直角となります。

※リングの販売に関して
ピンとセットでの販売となります。リング単品での販売はしていませんのでご注意ください。

注文方法	Code No.	L	G	KC・WKC・・・etc.
	PMSE5	26.57	0.01	KC2.5 - AN